



# ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЯЖЕТ

## МУЖСКОЙ ПУЛОВЕР (размер 50).

Для выполнения модели понадобится около 700 г пряжи. Спицы 3,5 и 4 мм.

**Плотность вязки:** 20 петель в ширину и 26 рядов в высоту равны 10 см.

**Вязка:** резинка  $1 \times 1$ , чулочная и платочная.


### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

**Спинка.** Наберите 100 петель на спицы 3,5 мм и провяжите 7 см резинкой  $1 \times 1$ . Перейдите на спицы 4 мм, провяжите 31 см чулочной вязкой. Затем закройте с обеих сторон на проймы по

30 петель в одном ряду. Оставшиеся 40 петель провяжите 22 см без изменений. Далее перейдите на спицы 3,5 мм и начните выполнение воротника платочной вязкой. По мере вязки прибавляйте с обеих сторон по 1 петле в каждом втором ряду. В начале лицевого ряда прибавляйте после первых трех петель, а в конце ряда — перед тремя последними петлями. Продолжав 14 рядов, перейдите на спицы 4 мм. Вяжите, по-прежнему прибавляя петли, пока высота воротника станет 17 см, а на спицах наберется 98 петель.

**Перед.** Начните вязать по описанию спинки. На 25,5 см от конца резинки для выполнения застежки разделите работу на две части. Сначала вяжите на первых 55 петлях левую половину переда. Оставшиеся 45 петель для правой половины снимите на запасную спицу.

Петли левой половины вяжите следующим образом: 45 петель чулочной вязкой и 10 петель (планка) — платочной. В 9 и 21 ряду от начала выполнения застежки закройте 5 и 6 петель планки для выполнения петель для пуговиц, в следующих рядах закрытые петли восстановите. На пройму закройте 30 петель в одном ряду (на спицах 25 петель).

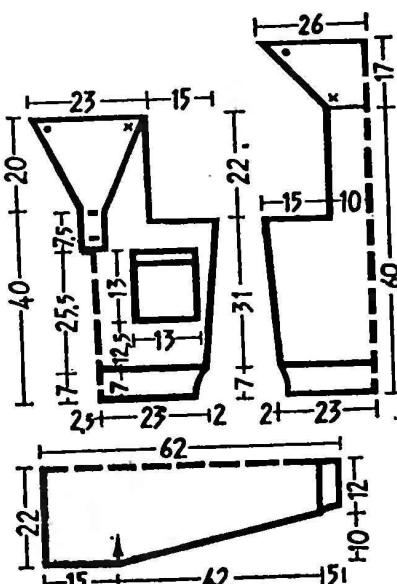

Чертеж выкройки мужского пуловера (размер 50).

Провязав 7,5 см от начала выполнения застежки, снимите 10 петель планки на английскую булавку. Оставшиеся 15 петель вяжите чулочной вязкой, в начале первого ряда прибавьте со стороны застежки еще 1 петлю для будущего шва (на спицах 16 петель). По мере вязки убавляйте 13 раз по 1 петле в каждом четвертом ряду. Оставшиеся 3 петли закройте в одном ряду.

Теперь продолжите выполнение правой половины переда. Накиньте ниткой от клубка 10 петель и присоедините их к 45 петлям, снятым с запасной спицы (на спицах 55 петель). Первые 10 петель (нижняя планка) вяжите платочной вязкой, следующие 45 петель — чулочной вязкой. Далее правая половина переда выполняется по описанию левой, но в зеркальном отражении и без петель для пуговиц.

**Воротник. Левая половина.** Переведите 10 петель планки с английской булавки на спицы 4 мм, вяжите платочной вязкой, прибавив в первом же ряду с правого края 1 петлю для шва, а с левого 1 петлю перед последними тремя петлями ряда. Далее вяжите, прибавляя с правого края по 1 петле 5 раз в каждом четвертом и 8 раз в каждом шестом ряду. Одновременно прибавляйте с левого края перед последними тремя петлями ряда 3 раза по 1 петле в каждом втором и 16 раз по 1 петле в каждом четвертом ряду (на спицах 44 петли). Когда высота воротника станет 20 см, закройте все петли в одном ряду.

Правая половина воротника выполняется по описанию левой, но в зеркальном отражении.

**Рукава.** Наберите 48 петель на спицы 3,5 мм, провяжите 5 см резинкой 1×1. Перейдите на спицы 4 мм, вяжите платочной вязкой. В первом же ряду прибавьте с обеих сторон по 1 петле. Далее прибавляйте по 1 петле 4 раза в каждом десятом, 10 раз в каждом восьмом и 5 раз в каждом




шестом ряду (на спицах 88 петель). На 57 см от конца резинки закройте все петли в одном ряду.


**Карманы (2 детали).** Наберите 26 петель на спицы 3,5 мм, первый ряд (изнаночный) провяжите лицевыми петлями. Перейдите на спицы 4 мм, провяжите 11 см чулочной вязкой. Снова перейдите на спицы

3,5 мм, провяжите еще 6 рядов платочной вязкой и закройте все петли.

**Сборка.** Все детали, выполненные чулочной вязкой, слегка прогладьте через мокрую ткань. Подшейте скошенные стороны обеих половин воротника к скошенным сторонам выреза горловины переда, выполненным чулочной вяз-

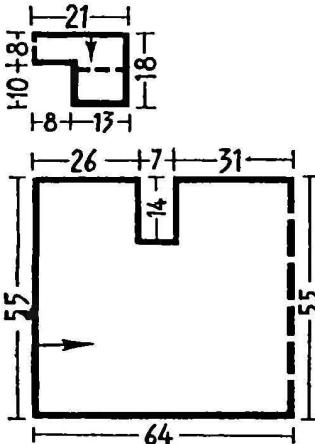

Чертеж выкройки ажурного жилета (размер 48—50).

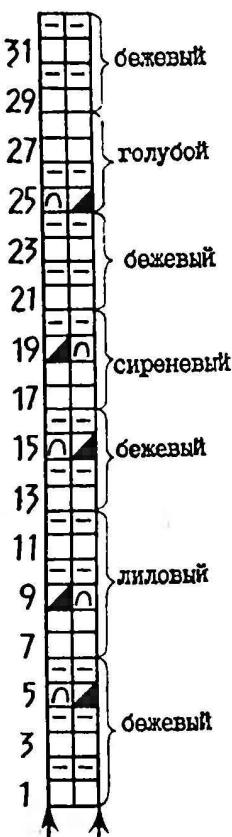


- лицевая
- изнаночная
- накид
- ▲ две петли вместе лицевой

Схема узора ажурного жилета.

кой. Затем сшейте части воротника спинки и переда так, чтобы точки и крестики на выкройке совпадали. Сшейте пуловер по высоте бока. Сшивая рукава, оставьте верхние 15 см открытymi: пришейте их к проймам спинки и переда. Верхнюю планку наложите на нижнюю, прикрепите ее незаметным швом и пришейте пуговицы. Пришейте карманы.

По материалам журнала «Бурда» (ФРГ).

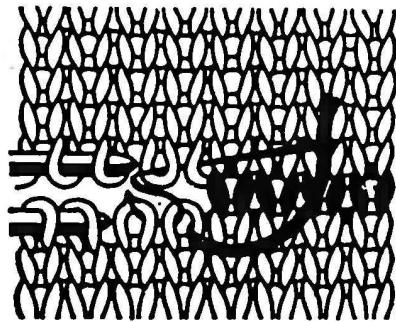

Петельный шов.

цвета, вяжите в следующем порядке: 4 ряда бежевой пряжей чулочной вязкой, далее по схеме с 1 по 32 ряд, 10 рядов бежевой пряжей чулочной вязкой, далее по схеме с 1 по 32 ряд, снова 4 ряда бежевой пряжей чулочной вязкой. На 8 см от начала работы закройте в одном ряду средние 34 петли, оставшиеся 27 петель с каждой стороны вяжите отдельно. На 18 см от начала работы закройте все петли в одном ряду.

Подкладка для кокетки. Наберите на спицы 88 петель пряжей бежевого цвета, вяжите по описанию кокетки, но чулочной вязкой.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

**Левая половина жилета.** Наберите на спицы 116 петель пряжей бежевого цвета, провяжите 4 ряда чулочной вязкой и перейдите на работу по схеме. На 26 см от начала работы закройте в начале изнаночного ряда 28 петель для линии проймы переда. Оставшиеся 88 петель провяжите 7 см, затем накиньте ниткой от клубка 28 петель для линии проймы спинки. Далее снова вяжите по всем 116 петлям.

На 64 см от начала работы, когда будет связана левая половина жилета, снимите все петли на запасную спицу.

**Правая половина жилета** выполняется в зеркальном отражении.

**Кокетка** (стрелка на чертеже показывает начало работы). Наберите на спицы 88 петель пряжей бежевого

цвета, наколите на выкройку, наложите мокрой тканью и дайте просохнуть. Слегка прогладьте подкладку кокетки. Сшейте обе половины спинки петельным швом (см. рис.). Полочки и низ жилета подогните на 1 см внутрь и подшейте. Наберите 28 петель по вертикальному краю проймы переда, 15 петель по горизонтали и 28 петель по вертикальному краю проймы спинки (на спицах 71 петля) и провяжите 4 ряда чулочной вязкой. Закройте петли, получившиеся полоски подогните внутрь и подшейте незаметным швом. Так же обработайте пройму второй половины жилета. Кокетку прикрепите к подкладке. Присборите верх полочек и спинки по размерам кокетки и пришейте к ним кокетку.

**М. ГАЙ-ГУЛИНА.**  
По материалам журнала «Нейе моде» (ФРГ).